


PAQUETE ESTRUCTURAL CORTES TRANSVERSAL

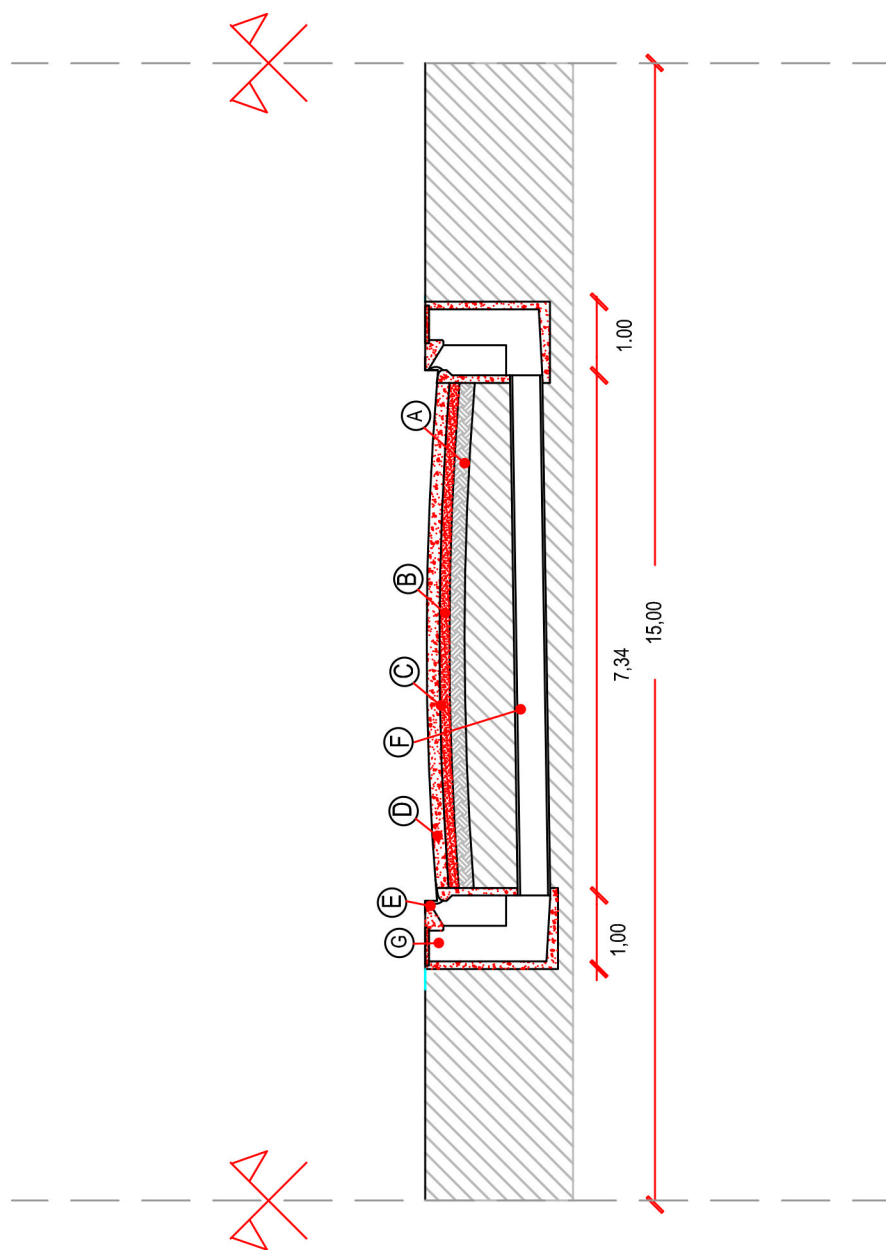

PAVIMENTO:

- A- Se abrirá la caja de 8,50 m. de ancho, se extraerá 0.40 m del suelo existente, y se lo reemplazará con mejoramiento de la subrasante cal e: 0.10 mts.
- B- Se ejecutará una base de H° pobre - H13- de 0.12 m de espesor y 8.50 m de ancho.
- C- Se realizará la colocación de nylon 200 micrones (a modo de separación)
- D- Se pavimentará con H°S° - H30 - de 0.18 m de espesor, y 7,34 m de ancho de calzada.
- E- Se ejecutará dos cordones integrales con armadura \varnothing 8 mm y de 0.17 de ancho.
- F- Los conductos hidráulicos de hormigón vibrocomprimido de \varnothing 0,40 m,
- G- Las cámaras de inspección, sumideros y/o alcantarillas.

PLAN VIAL DE ERRADICACIÓN DE CALLES DE TIERRA URBANAS Y PERIURBANAS DE BERISSO

“PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS VIALES, URBANAS, PERIURBANAS,
CAMINOS DE LA PRODUCCION, ACCESOS A PUEBLOS Y OBRAS DE SEGURIDAD VIAL”